

# BUGNOT 55

HERSTELLER VON HOLZZERKLEINERUNGSMASCHINEN

## Kompostschredder BVE 11



- Durchlassstärke:  $\phi$  200 mm
- einfache Beladung



## EIN KONZEPT

ROTORBREITE: 530 mm  
DURCHLASSSTÄRKE: Ø 200 mm


AUFBAU MIT 50 BEWEGLICHEN SCHLEGELN ODER AUF WUNSCH MIT 10 FESTEN MESSERN



Kompostierung



Hackschnitzel

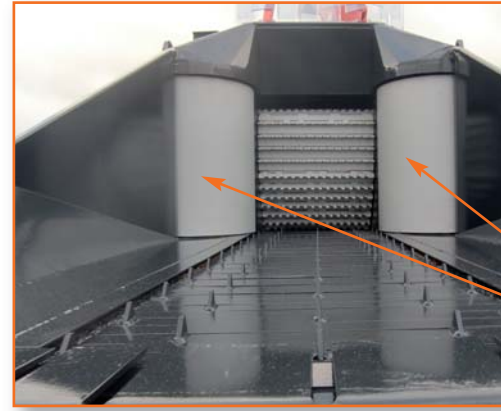

SYTÈME  
(ELEKTRONISCHE EINZUGSREG

### VERSCHIEDENE KRANAUSFÜHRUNGEN

- entweder 200 kg Last und 4,20 Auslage oder
- 450 kg Last und 4,70 m Auslage auf verstärktem Schredderrahmen

auf Wunsch: manuelle oder Funksteuerung



Anbau auf Schredder



OPTIMALER AUSW  
BESCHLEUNIGERTR

## AUSFÜHRUNG MIT ZAPFWELLE



Anbau im Dreipunkt am Schlepper  
mit hydraulischen Antrieb



## VIEL UND LEICHTES BELADEN


- BREITER TRICHTERFÖRMIGER LADETIŠCH
- OPTIMALES BELADEN

- ☞ Bandlänge:  
lg. 1500 x Breite 530 mm
- ☞ Einzugsband
- ☞ Vertikale Einzugsrollen

NO-STRESS  
(STEUERUNG)



NO – STRESS Steuerregelung mit 3 Programmen. Programmierbar zum Einstellen der Drehzahl für verschiedene Anforderungen.

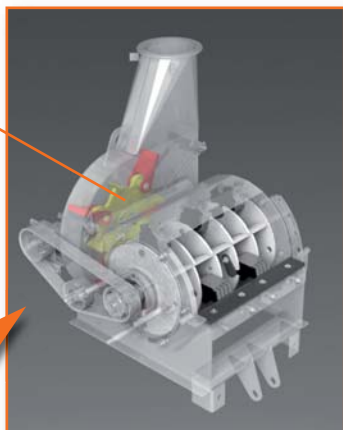

DRUF DURCH  
ROHMEL



Schutzvorrichtung hochklappbar für mechanische Verladung

Bei manuellem Beladen Schutzvorrichtung an Einzugsrollen

Abbildung: Dieselmotor, Kranausleger  
Zweiachser PTAC 3,5 t

## AUSFÜHRUNG MIT MOTOR

Abbildung: 80 PS Dieselmotor  
Einachser PTAC 3 T





Zusatzrüstung:  
- Ökosteuering ist nur für Motorenversion.  
Diese reguliert den  
Antriebsmotor nach Leistungsbedarf.



Impulsgeber



Impulslinie im Trichter



Zusatzrüstung:  
- Funkfernbedienung für Kran und Einzugssystem  
oder nur für Einzugssystem.

## TECHNISCHE DATEN:

- Rotor ist ausgerüstet mit 50 beweglichen Schlegeln oder 10 Messern (auf Wunsch)
- Rotorbreite: 530 mm
- Durchlass: 200 mm Ø / Leistung: bis 55 m<sup>3</sup>/h
- Beschleunigertrommel
- Höhe des Auswurfskanals: 2560 mm
- Trichter (Länge x Breite): 2100 x 1400 mm
- Ausführung: unteres und oberes Einzugsband und vertikale Einzugswalzen
- Länge des Einzugsbands: 1500 mm
- Schutzvorrichtungen beim Beladen und Einzug (manuell oder mechanisch)
- Höhe des Trichters 800 mm

Variante	Abmessung (mm) L x l x H	Dieselmotor DEUTZ	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Tankgröße	Achse	Achslast (kg)	Maschinen- gewicht (kg)
Zapfwelle PTO	4960 x 1910 x 1880	-	-	-	-	-	1500
Diesel	5750 x 1830 x 1980	80 CV	3619	701	Einachser	3000	2750
Diesel und Kran	5900 x 1830 x 2530	80 CV - 100 CV	3619	701	Zweiachser	3500	3200 - 3280

Varianten des Kranauslegers auf Schredder	Kapazität maximal	Kapazität maximal beim Anbau am Schlepper mit verstärktem Rahmen	Bedienung des Krans
Zapfwelle (PTO)	200 kg à 4,20 m	450 kg à 4,70 m	Kranbedienung: manuelle hydraulische Betätigung oder über Funkfernsteuerung Funkfernsteuerung
Dieselmotor	200 kg à 4,20 m	-	

**BUGNOT<sub>55</sub>**

Wir haben ein Programm mit über 80 Modellen. Durchlass von  
8 bis 20 cm und Zugkraft ab 14 bis 145 PS



**BUGNOT<sub>55</sub>**

Chauvency St- Hubert - F - 55600 Montmédy  
Tél.: 03 29 80 13 32 - Fax: 03 29 80 23 63  
E-mail : bugnot55@wanadoo.fr - Site : bugnot.com