

## Versions en prise de force 1 000 tr/min

- Version avec trémie perpendiculaire
- Version avec trémie dans l'axe du tracteur
- Version agricole, montée sur essieu 25 km/h avec trémie dans l'axe du tracteur



**BUGNOT<sub>55</sub>** : une gamme complète de broyeurs



03 80 28 88 88 / 06/2018

**BUGNOT<sub>55</sub>**

Chauvency Saint-Hubert – F – 55600 Montmédy  
Tél. : +33 3 29 80 13 32 – Fax : 03 29 80 23 63  
E-mail : Bugnot55@bugnot.com – Site : www.bugnot.com

**BUGNOT<sub>55</sub>**

UN CONSTRUCTEUR À VOTRE ÉCOUTE

## Broyeurs de branches et de végétaux BV N.89



Version diesel Kohler 75 CV ou 56 CV

**BUGNOT<sub>55</sub>**

Chauvency Saint-Hubert – F – 55600 Montmédy  
Tél. : +33 3 29 80 13 32 – Fax : 03 29 80 23 63  
E-mail : Bugnot55@bugnot.com – Site : www.bugnot.com




- Tapis supérieur ou rouleau supérieur
- Tapis inférieur extra-large
- Entrée déportée qui facilite le chargement des branches et de la taille


**Broyeur très performant avec gros rendement**

Accès très facile au rotor, au tapis et à la contre-lame par simple basculement de l'éjection


→ changement rapide des outils

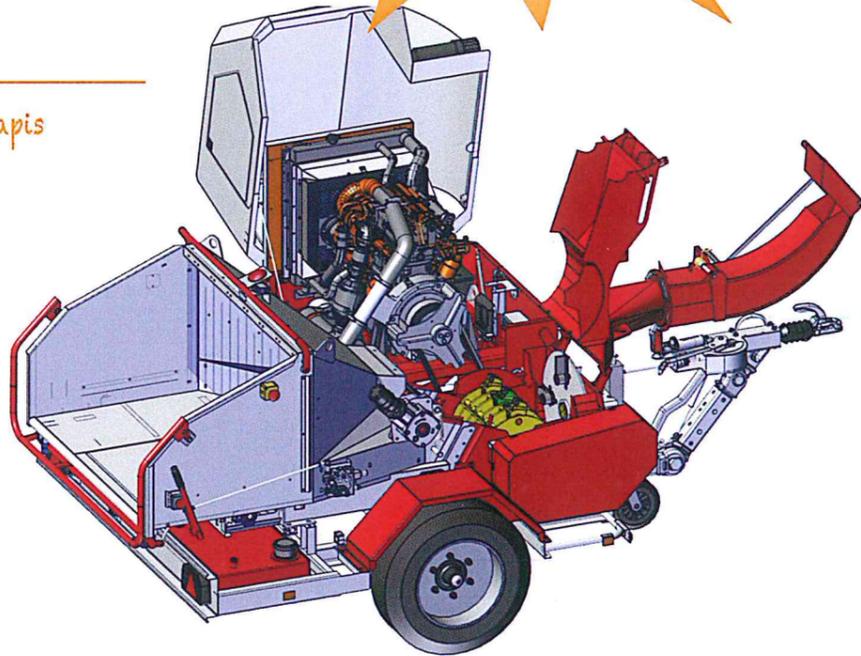

## 2 configurations possibles

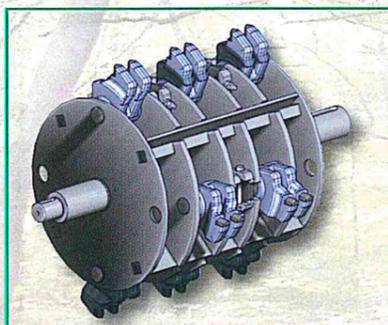


Rotor équipé de 20 fléaux mobiles

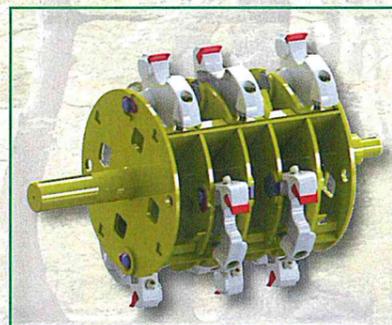

Rotor équipé de 10 outils coupants fixes

Éjection optimale de tous les produits grâce au Disque Propulseur Système breveté

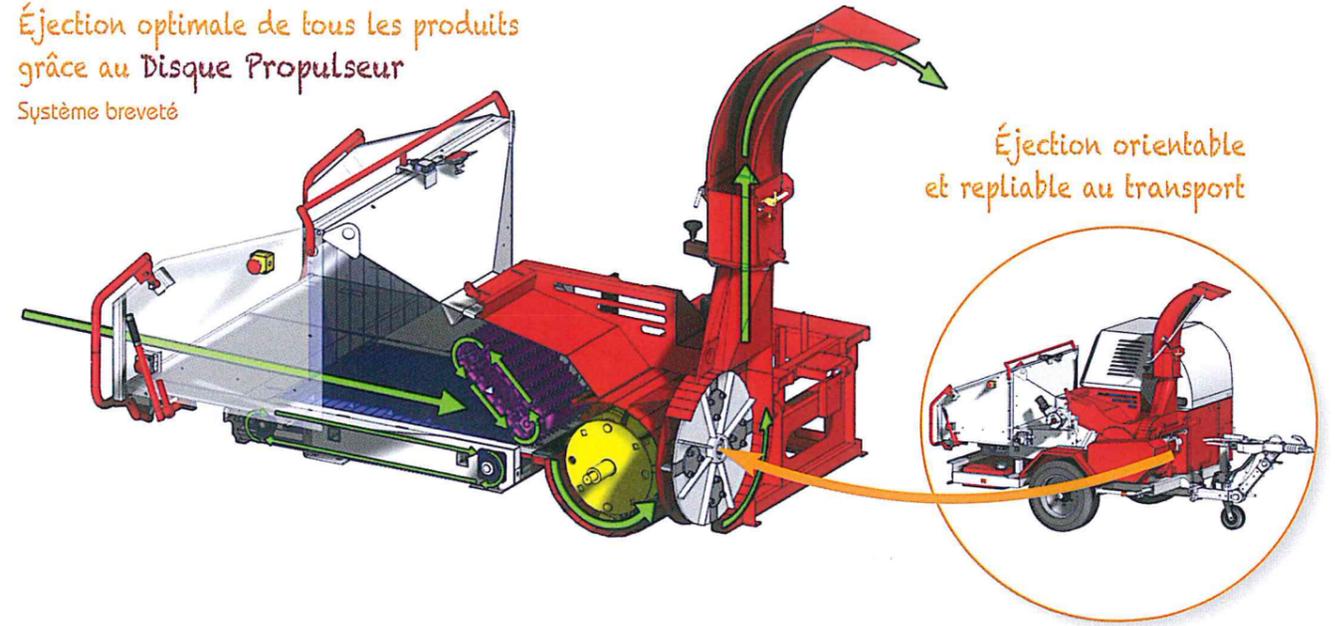

Éjection orientable et repliable au transport

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

- Remorque routière freinée avec timon réglable
- Ø de passage admissible = 200 mm
- Rendement : 40 à 60 m<sup>3</sup>/h de branches et déchets verts à broyer
- Rotor équipé de 20 fléaux type forestier avec pastille carbure ou 10 outils coupants (option)
  - Moteur Kohler KDI 4 cylindres 75 CV Diesel (refroidissement par eau)
  - ou moteur Kohler KDI 3 cylindres 56 CV Diesel (refroidissement par eau)
- Réservoir à carburant de 70 litres
- Embayage centrifuge
- Broyeur équipé d'un tapis supérieur, ou d'un rouleau supérieur, et d'un tapis inférieur extra-large, avec réglage de la vitesse d'avancement
- Ouverture très facile de la cage pour accès au rotor, aux tapis et à la contre-lame
  - Largeur d'ouverture de la zone de coupe = 380 mm
  - Hauteur de chargement au niveau de la trémie = 750 mm
- Dimensions de la trémie (L x l) = 1 500 x 1 400 mm
- Dimensions du broyeur (L x l x H) = 4,00 x 2,10 x 2,10 m
- Longueur du tapis inférieur = 1 100 mm
- Poids indicatif : 2 300 kg
- Trémie déportée par rapport au système d'aménagement pour faciliter le chargement des branches et de la taille à la fourche
- Éjection pivotante avec casquette réglable
- Barres de commandes autour de la trémie pour l'arrêt ou le changement de sens de fonctionnement des ameneurs
- Roue de secours (option)