

## TECHNISCHE DATEN

**Rahmen** : Profil 120 x 150 x 6 mm

**Rahmenhöhe** : 686 mm

**Reihenabstand** : 780 mm

**Zinkenabstand** : 330 mm

**Zusatzausrüstung** : Stützräder (600 x 9) aus Stahl oder Gummi



# BUGNOT

## RIGIDISK

TYPES	Anzahl der Grubberzinken	Arbeitsbreite	Gewicht ohne Scheiben (kg)	Anzahl der Scheiben	Gewicht mit Scheiben	Anzahl der Striegelzinken	Gewicht mit Striegel (kg)	Zugkraftbedarf
RIGIDISK 9	9	3,00 m	860	36	1660	15	1440	90
RIGIDISK 11	11	3,60 m	1100	40	2240	18	1790	110
RIGIDISK 13	13	4,20 m	1250	44	2390	21	1970	130
RIGIDISK 15	15	4,95 m	1440	52	2620	24	2190	150
RIGIDISK 17	17	5,10 m	1650	60	2870	27	2430	170



CONCESSIONNAIRE :

Imprimerie VIDONNE - 10/2013

# BUGNOT

**FRANCE :**

52270 ROCHES-BETTAINCOURT

Tél. : 33 (0)3 25 01 31 18 - Fax : 33 (0)3 25 01 37 47

Site : www.bugnot.com - E-mail : infoplus@bugnot.com

**DEUTSCHLAND :**

Zweigniederlassung Dorfstr. 46 OT Braunsroda

D-06647 AN DER POSTSTRASSE

Tél. (49) 03 44 67 40 40 65 - Fax : (49) 03 44 67 40 40 66

E-mail : bugnot@web.de




**ROBUST  
EINFACH  
VIELSEITIG**



# EIN GERÄT FÜR VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN DER BODENBEARBEITUNG



OPTION : Reifen Packer

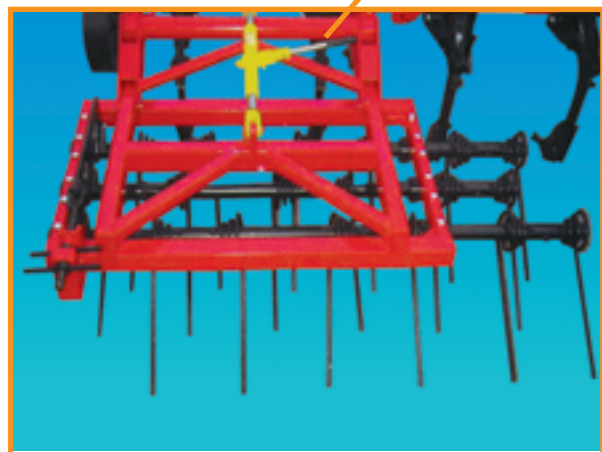

## Weitere Anbaumöglichkeiten

- Anstatt der Scheiben gibt es die Möglichkeit zum Anbau eines 3-reihigen Striegels (Ø 16 mm).
- Tiefeneinstellung über Oberlenker
- Winkel der Zinken ist verstellbar



## NON-STOP Steinsicherung

- Das System ist seit 40 Jahren im Einsatz und hervorragend auf schweren, steinigen Böden geeignet. Einstellbar von 400-1800 kg an der Spitze
- Einstellbar von 400-1800 kg an der Spitze



## Einfache Einstellung der Scheiben

- Höhenverstellbar durch Oberlenker mit Ratschensystem
- Winkeleinstellung mittels einer konischen Schraube



## Scharschnellwechselsystem

- Schar ist durch einen Stift verriegelt
- Die Scharhalterung ist je nach Bodenbedingungen im Winkel einstellbar
- Flügel-schar geschraubt