



BFO > BROYEUR FORESTIER SURFACE

BFSP > BROYEUR FORESTIER SURFACE **SOUCHE ET PROFONDEUR**

BFTP > BROYEUR FORESTIER **SOUCHE ET PROFONDEUR**



**BROYER,
DÉCHIQUETER,
ROGNER...**

BFO-BFSP-BFTP

BROYEUR FORESTIER

Broyeur forestier orientable	
BFO - BFSP - BFTP	
Puissance mini-maxi	200 à 500 ch - maxi 400 ch pour BFTP
Largeur de rotor mini-maxi	1,97 à 2,81 m [77,6 à 110,6 pouces]
Profondeur maxi	15 cm (5,9 pouces) (BFO) - 25 cm (9,8 pouces) (BFSP) - 40 cm (10,74 pouces) (BFTP)
Type de rotors	TT 60
Type de masses	SPD - SPG - SP1 Big ou SP2 - SP1D - SP1G
Nombre de spirales	4
Diamètre rotor avec marteaux	525 (20,6 pouces)
Hors sol	✓
Hors sol gros branchages (sup. à 20 cm - 7,87 pouces)	✓
Conditions pierreuses	✓
Conditions grosses souches	✓
Conditions roches-mères et souches	✓

Type	2360	2640	2920	3200
Largeur rotor	1,97 m [77,6 pouces]	2,25 m [88,6 pouces]	2,53 m [99,6 pouces]	2,81 m [110,6 pouces]
Largeur hors tout (m)	2,50 m [98,4 pouces]	2,78 m [109,4 pouces]	3,06 m [120,4 pouces]	2,81 m [131,5 pouces]
Nombre de courroies (pour BFO)	2 X 5 SPC	2 X 6 SPC	2 X 6 SPC	2 X 6 SPC
Puissance mini (ch) (pour BFO)	160	200	240	280
Puissance maxi (ch)* (pour BFO)	350	400	400	400
Puissance mini (ch) (pour BFSP - BFTP)	200	250	300	350
Puissance maxi (ch)* (pour BFSP - BFTP)	400	400	400	400
Nombre de masses avec rotor TT 60	64	72	80	88
Poids** (kg) pour BFO	4000	4500	5000	5500
Poids** (kg) pour BFSP	4300	4800	5300	5800
Poids** (kg) pour BFTP	4300	4800	5800	5800

* En option, boîtier renvoi d'angle 450 ch ou 500 ch - ** Poids à titre indicatif selon équipement

www.bugnot.com

FRANCE

BUGNOT 52

Rue de la Batterie • F-52270 Roches Bettaincourt
Tél. [+33] 3 25 01 31 18 • Fax [+33] 3 25 01 37 47
e-mail : infoplus@bugnot.com

DEUTSCHLAND

BUGNOT Zweigniederlassung

Braunsroda 46 • D-06647 AN DER POSTSTRASSE
Tél. [+49] 034467404065 • Fax [+49] 034467404066
e-mail : bugnot@web.de



Option rouleau sur rabatteur



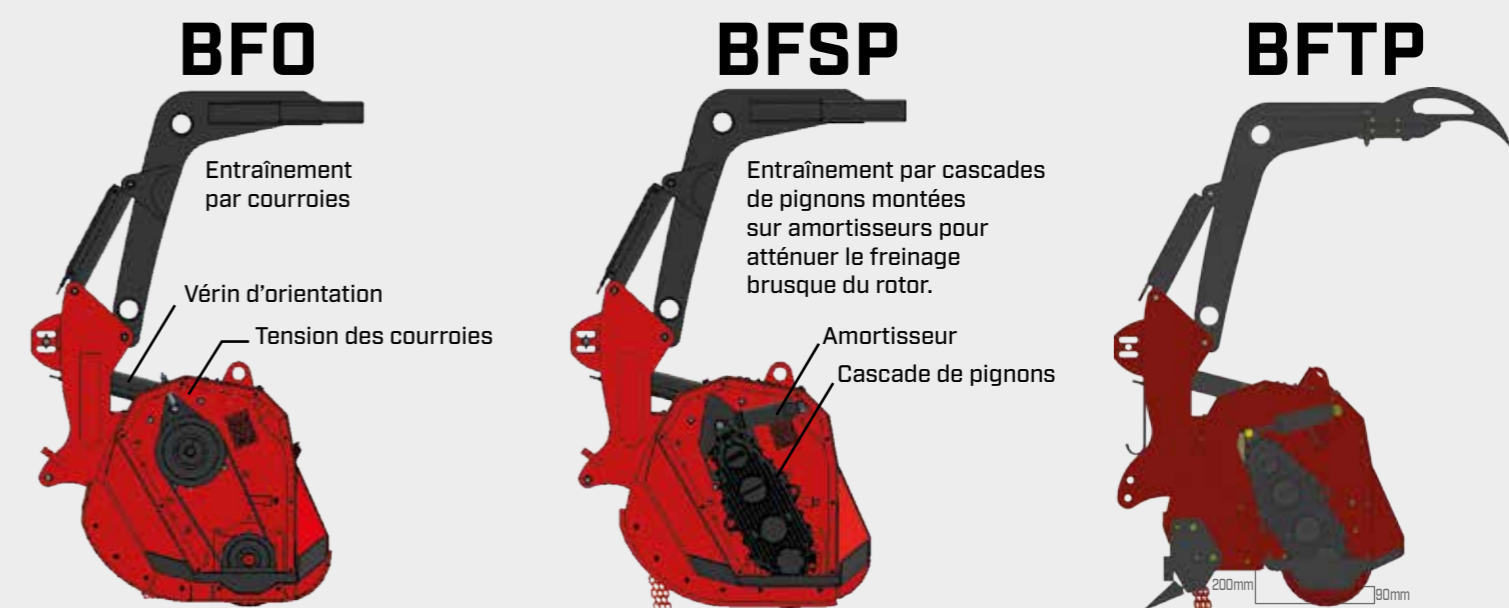
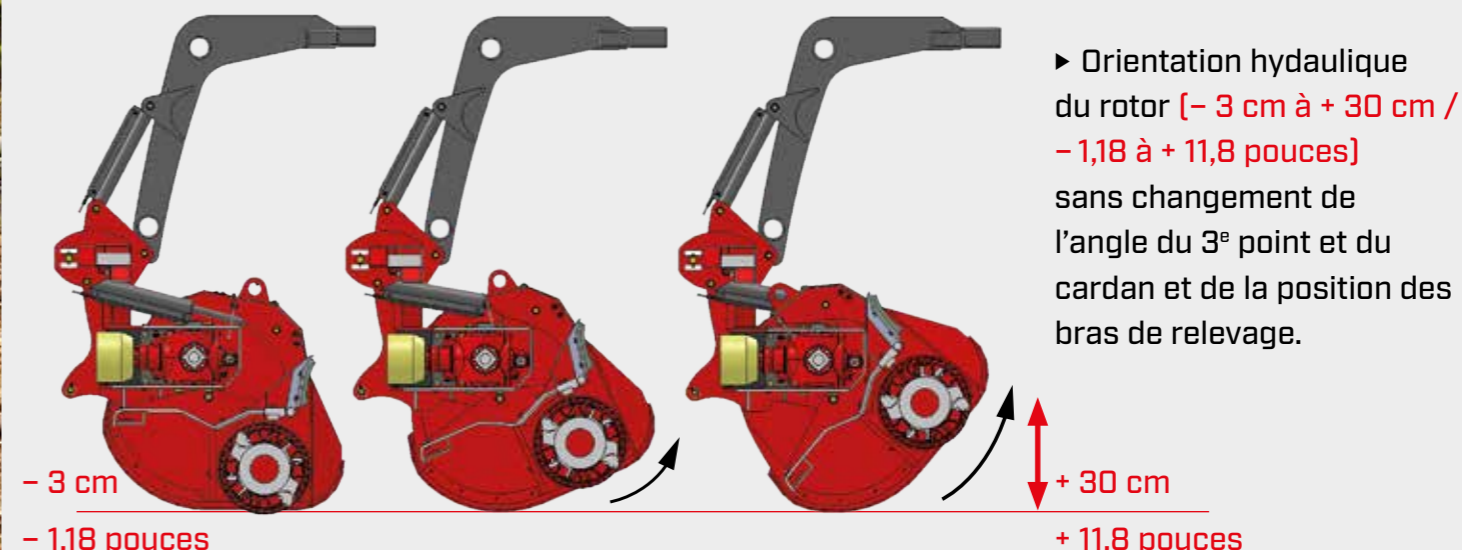
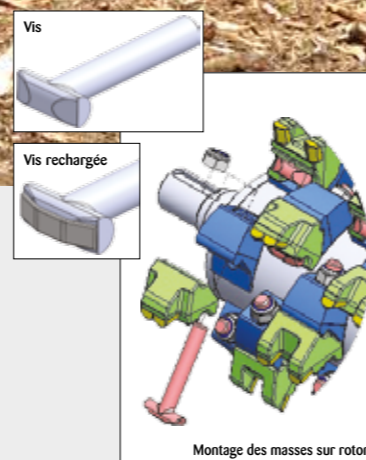


BUGNOT 52

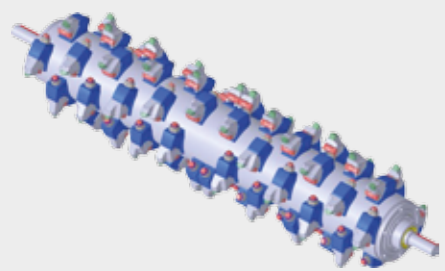






BROYER, DÉCHIQUETER, ROGNER...

- Double entraînement courroies ou cascade(s) de pignons
- Orientation hydraulique du rotor
- Fixation des marteaux très robuste et rapide
- Possibilité de broyer de la pierre
- Accès facile aux marteaux et contres marteaux
- Triple rangées de contres marteaux éclateurs
- Capot arrière hydraulique
- Roulements double rangées de rouleaux oscillants utilisés sur nos broyeurs de pierres
- Plusieurs formes de patins sont disponibles :
 - en forme de ski
 - déssouchage
- Rabatteur hydraulique

Des rotors conçus pour s'adapter à toutes les situations. Très grande robustesse des fixations avec changement des pièces d'usure simple et très rapide.



► Profondeur de Broyage maxi suivant les types de patins : 15 cm [5,9 pouces] pour BFO
25 cm [9,8 pouces] pour BFSP
40 cm [10,74 pouces] pour BFTP

ROTOR TT 60	Types de broyeurs : BFO - BFSP - BFTP					
4 spirales	Utilisation souches et pierres		Utilisation bois et pierres		Utilisation souches et bois	
						
	Masse Type SPD	Masse Type SPG	Masse Type SP1 Big	Masse Type SP2	Masse Type SP1 D	Masse Type SP1G