



BROYER, DÉCHIQUETER, ROGNER...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GLOUTONNETS ET GLOUTONS											
Référence	Déplacement manuel		Déplacement manuel			Pour tracteur porté sur attelage arrière Kat I		Déplacement autonome (2 roues pivotantes à l'avant et 2 roues de propulsion à crampons pour l'arrière)			
	Gloutonnet	Gloutonnet électrique	Glouton 12AM	Glouton 8AMOC	Glouton 12AMOC	Glouton P3P	Glouton P3PAHY	Glouton 12AT	Glouton 8ATOC	Glouton 12ATOC	
Ø maxi admissible (cm)	6		8			8		8			
Largeur d'entrée du rotor (cm)	14		14			14		14			
Largeur d'entée de la trémie (H x L) (cm)	37 x 47		54 x 41			54 x 41		54 x 41			
Puissance moteur	5 CH essence	3 KW (220 V monophasé)	12 CH essence	8,4 CH essence	12 CH essence	tracteur entraînement par cardan 540 tr/min		12 CH essence	8,4 CH essence	12 CH essence	
Poids (kg)	104	117	160	145	150	150	170	235	225	230	
Dimensions hors tout (L x l x H) (cm)	190 x 73 x 114		196 x 61 x 140			197 x 74 x 146		197 x 82 x 146			
Nombres de fléaux (différents de la gamme BVN)			8						8		
Couteaux	3 réversibles montés côte à côte		3 réversibles montés côte à côte			3 réversibles montés côte à côte		3 réversibles montés côte à côte			
Nombres de contre lames réglables	1		3	1		1		3	1		
Éjection avec déflecteur réglable en hauteur	de série		de série			de série		de série			
Éjection avec déflecteur orientable latéralement ainsi qu'en hauteur			de série			de série		de série			
Moyen de déplacement	manuel		manuel			pour tracteur porté sur attelage arrière Kat I		autonome (2 roues pivotantes à l'avant et 2 roues de propulsion à crampons pour l'arrière)			
Possibilité attelage amovible et repliable pour tirer derrière quad ou micro tracteur (2 roues supplémentaires) largeur hors tout de 100 cm						OK					
Possibilité de remplacer la manivelle de commande du rouleau d'aménage par une visseuse à batterie	OK		OK			OK					
Rouleau d'aménage hydraulique avec commande avant / stop / arrière						de série		de série			
Possibilité de monter des roues pivotantes à l'avant à la place des béquilles	OK		OK					de série			
Option moteur avec démarrage électrique (à préciser à la commande)			OK					OK			



LE GLOUTON LE GLOUTONNET

BROYEURS COMPOSTEURS AVEC ROULEAU D'AMENAGE POUR FACILITER L'ENTRÉE DES BRANCHES DANS LE BROYEUR (Breveté)



COMPOSTEZ vos tailles de haies, branchages, etc., jusqu'à 8 cm

FRANCE

BUGNOT 52
Rue de la Batterie • F-52270 Roches Bettaincourt
Tél. (+33) 3 25 01 31 18 • Fax (+33) 3 25 01 37 47
e-mail : infoplus@bugnot.com

DEUTSCHLAND

BUGNOT Zweigniederlassung
Braunsroda 46 • D-06647 AN DER POSTSTRASSE
Tél. (+49) 034467404065 • Fax (+49) 034467404066
e-mail : bugnot@web.de

www.bugnot.com

LE GLOUTONNET

∅ admissible maxi 6 cm



LE GLOUTONNET ÉLECTRIQUE

∅ admissible maxi 6 cm




Accès facile au rotor par simple basculement de la trémie




LE GLOUTON FLÉAUX 12AM

∅ admissible maxi 8 cm

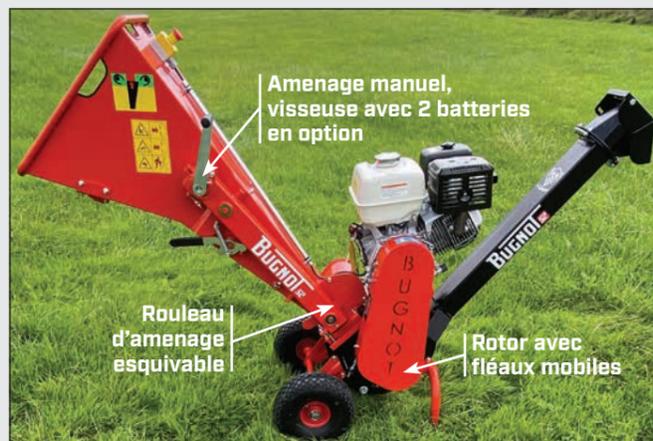


LE GLOUTON COUTEAUX 8AMOC - 12AMOC

∅ admissible maxi 8 cm

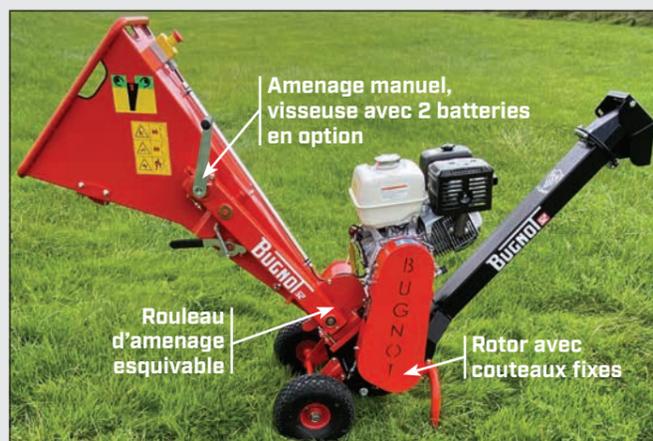


LE GLOUTON AUTONOME 12AT - 8ATOC - 12AMOC

∅ admissible maxi 8 cm

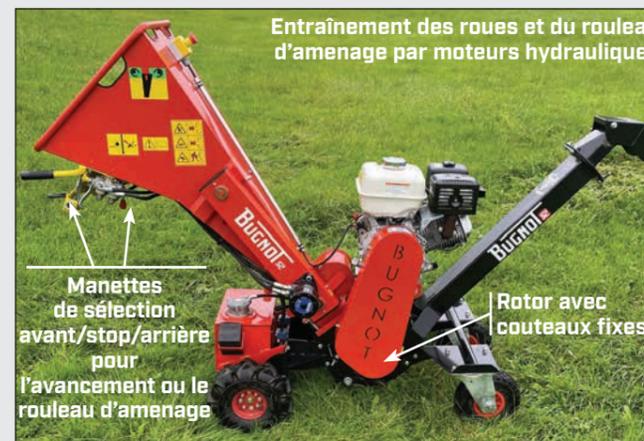

LE GLOUTON P3P - P3PAHY

∅ admissible maxi 8 cm

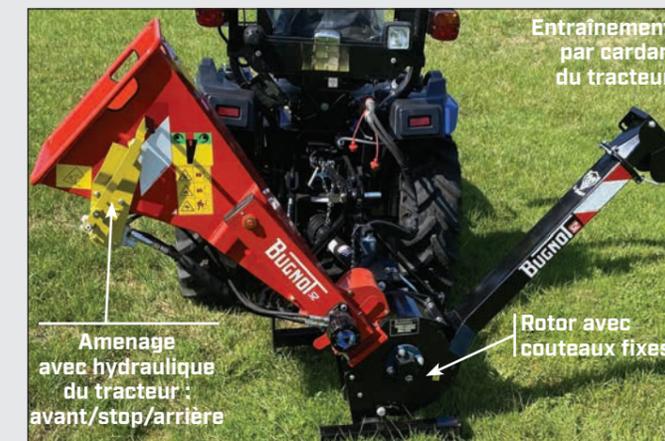


Glouton porté 3 points avec couteaux amenage hydraulique



Rotor de Glouton avec fléaux mobiles :

Rotor avec 8 fléaux mobiles qui s'esquivent pour éviter toute casse en cas de présence de corps étrangers (agrafes, clous, pierres, etc.) et 3 contre lames réglables. Idéal pour taille de haies, feuillus, troènes, thuyas, bois raméaux fragmentés (BRF). Compostage rapide car le bois est déchiqueté.



Rotor de Glouton avec couteaux fixes réversibles :

Broyage par rotor équipé de 3 couteaux fixes réversibles et 1 contre lame réglable (corps étrangers proscrits). Idéal pour branchages, ligneux, arbustes, taille de fruitiers, etc. Compostage plus lent car le bois est coupé.



OPTIONS



Option flèche de transport repliable et démontable avec essieu élargi pour quads ou micro tracteurs (uniquement sur Glouton)



Option roues pivotantes avant ∅ 260 mm



Option visseuse avec réducteur pour entraîner le rouleau ameneur