

BFLER

BUGNOT 



**BROYEUR FORESTIER SUR PELLE
5 - 15 T**



BROYEUR FORESTIER SUR PELLE de 5 à 15 T

BFLER ⚡ 50 - 140 l/min ⌚ 400 bar maxi ⚡ 0 à -3 cm

Broyeur forestier s'attelant sur pelle de 5 - 15 T. Conçu pour des chantiers de travaux publics, agricoles et paysagistes.



Un modèle est proposé sur cette série de broyeur : 1040

BUGNOT 52

MODELE	1040
Débit (l/min)	50 - 140
Pression (bar)	180 - 400
Largeur du rotor (mm)	790
Largeur hors-tout (mm)	1040
Profondeur de travail (cm)	0 à -3
Poids (kg)	450
Diamètre du rotor (mm)	310 (avec masses SP2 MINI)
Nombre de masses	16

OPTIONS DISPONIBLES

- Moteur hydraulique 60 cm³ à cylindrée variable (50 - 140 l/min)
- Flexibles 400 bar
- Capot rotor hydraulique
- Bloc hydraulique : celui-ci permet de piloter électriquement le vérin du capot rotor (suppression d'une ligne pression/retour et ajout d'une prise électrique 12 V)

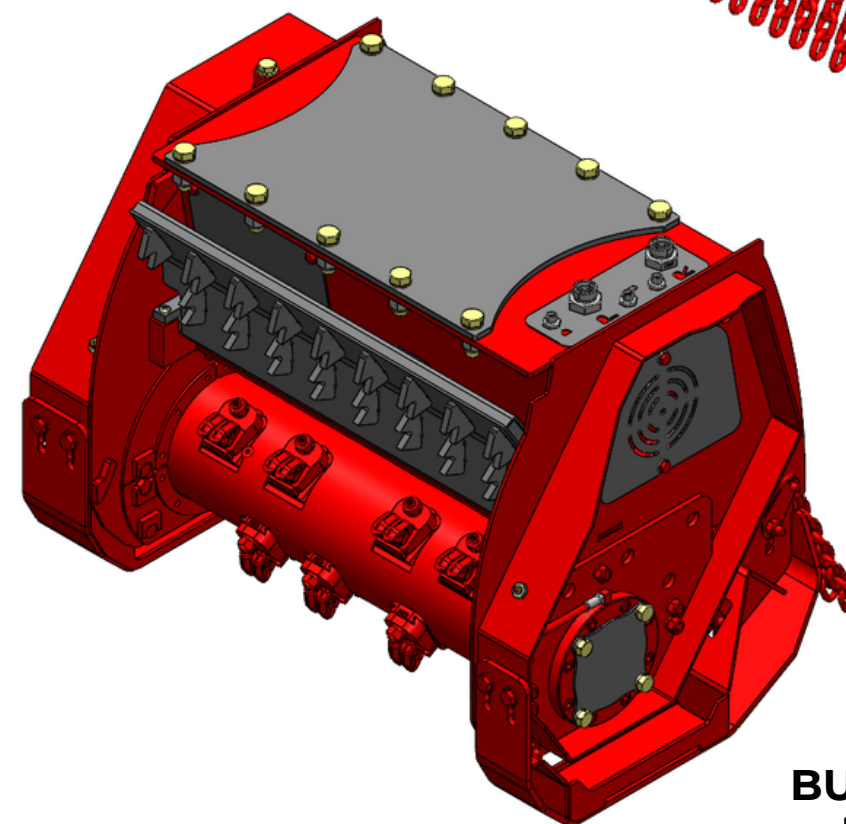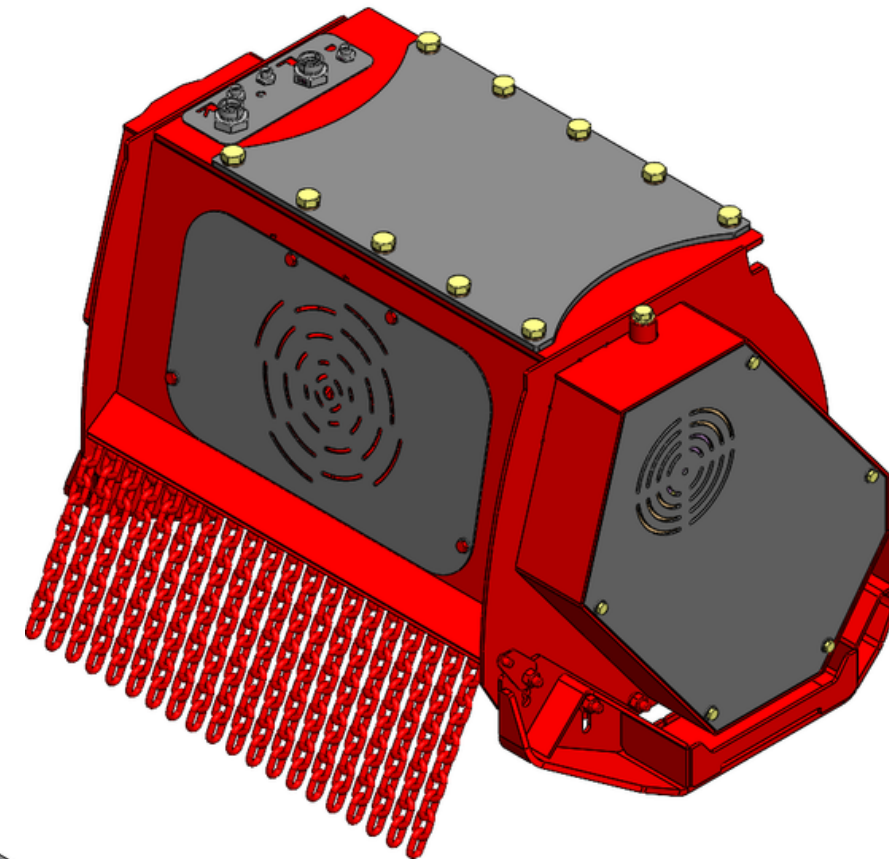

EQUIPEMENT DE SERIE

Capot rotor mécanique

Celui-ci permet de gérer la granulométrie et la projection du produit broyé.

Rotor C45

Sa géométrie permet d'écarter le produit broyé tout en diminuant l'effort exercé sur la pelle.

Patins réglables

4 positions possibles sur une amplitude de 45 mm

Platine d'attelage

Moteur hydraulique 41 cm³ à cylindrée fixe (80 - 130 l/min)
Flexibles 250 bar

Eclateurs fixes


Ces pièces permettent d'affiner le produit broyé. Elles sont présentes dans le châssis et le capot rotor.

Une rangée de chaînes


Tôles d'usure boulonnées

Présence de celles-ci dans le châssis du broyeur.

ROTOR UTILISE

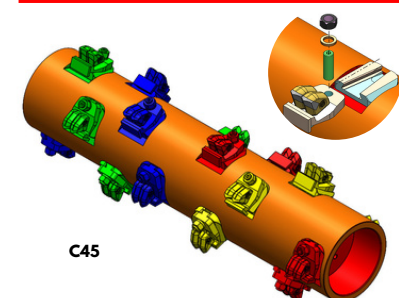

MASSES COMPATIBLES



CONDITION D'UTILISATION DES MASSES

Masse	Condition d'utilisation
SP2 MINI	Bois, souches et pierres tendres
COUPANTE	Bois en surface

BUGNOT FR



Tél : +33 3 25 01 31 18
Mail : infoplus@bugnot.com

BUGNOT NA



Tél : (613)-678-0405
Mail : info@bugnot.ca