

BFO - SP - TP

BUGNOT 52



**BROYEUR FORESTIER ORIENTABLE
260 - 500 CH**



BROYEUR FORESTIER ORIENTABLE

BFO-SP-TP

260 - 500 ch 0 à -30 cm

Broyeur forestier s'attelant sur tracteur de 260 - 500 ch. La série BFO - BFSP - BFTP est conçue pour le broyage de bois, travaux agricoles et construction de chemins avec une profondeur comprise entre 0 et -30 cm. Elle se décline en quatre modèles : 2360 - 2640 - 2920 - 3200



MODELE	2360	2640	2920	3200
Puissance minimale (ch)	260	280	300	320
Puissance maximale (ch)	500			
Largeur du rotor (mm)	1970	2250	2530	2810
Largeur de travail (mm)	2500	2780	3060	3340
Profondeur de travail (cm)	0 à -30			
Poids BFO - BFSP - BFTP (kg)	4000 - 4300 - 4300	4500 - 4800 - 4800	5000 - 5300 - 5300	5500 - 5800 - 5800
Diamètre du rotor (mm)	510 (avec masses SP2)			
Nombre de masses	56*	64*	72*	80*

* : dont 4 masses avec racleurs

EQUIPEMENT DE SERIE

Rabatteur hydraulique
Il sert à guider les branchages en direction du rotor et à protéger le chauffeur.

Enclumes fixes

Capot rotor hydraulique
Celui-ci permet de gérer la granulométrie et la projection du produit broyé.

Rotor type TT60
Sa géométrie permet d'écartier le produit broyé tout en diminuant l'effort exercé sur le tracteur.

Orientation hydraulique
Le rotor pivote de -3 cm à +30 cm soit 50° par rapport à l'attelage du tracteur.

Eclateurs fixes
Ces pièces permettent d'affiner le produit broyé. Elles sont présentes dans le châssis et le capot rotor.

Patins normaux

Triple rangées de chaînes

Tôles d'usure boulonnées
Présence de celles-ci dans le châssis du broyeur.

ROTORS COMPATIBLES

MASSES COMPATIBLES

CONDITION D'UTILISATION DES MASSES

TT60

Masse SP1 BOIS

Masse SP1 PIERRE

Masse SP1 BIG

Masse SP2

Masse	Condition d'utilisation	Masse	Condition d'utilisation
SP1 BOIS	Bois et souches	SP2	Bois et pierres
SP1 PIERRE	Bois et souches en conditions pierreuses		
SP1 BIG	Bois et pierres en conditions usantes		

DESCRIPTION DE LA SERIE BFO - BFSP - BFTP

BFO

Entrainement par courroies
Profondeur maximale de travail : 20 cm

BFSP


Amortisseur
Entrainement par cascades de pignons
Profondeur maximale de travail : 25 cm

BFTP

200 mm
90 mm
Profondeur maximale de travail : 30 cm

OPTIONS DISPONIBLES

- Rouleau sur rabatteur
- Griffes sur rabatteur
- Patins supplémentaires de dessouchage avec dent de pénétration si besoin
- Centrale de graissage
- Transmission cinématique supérieure jusqu'à 450 ch
- Transmission cinématique supérieure jusqu'à 500 ch
- Hydrocoupleur 500 ch (uniquement pour BFO 2640 - 2920 - 3200)
- Vis de fixation rechargée carbure

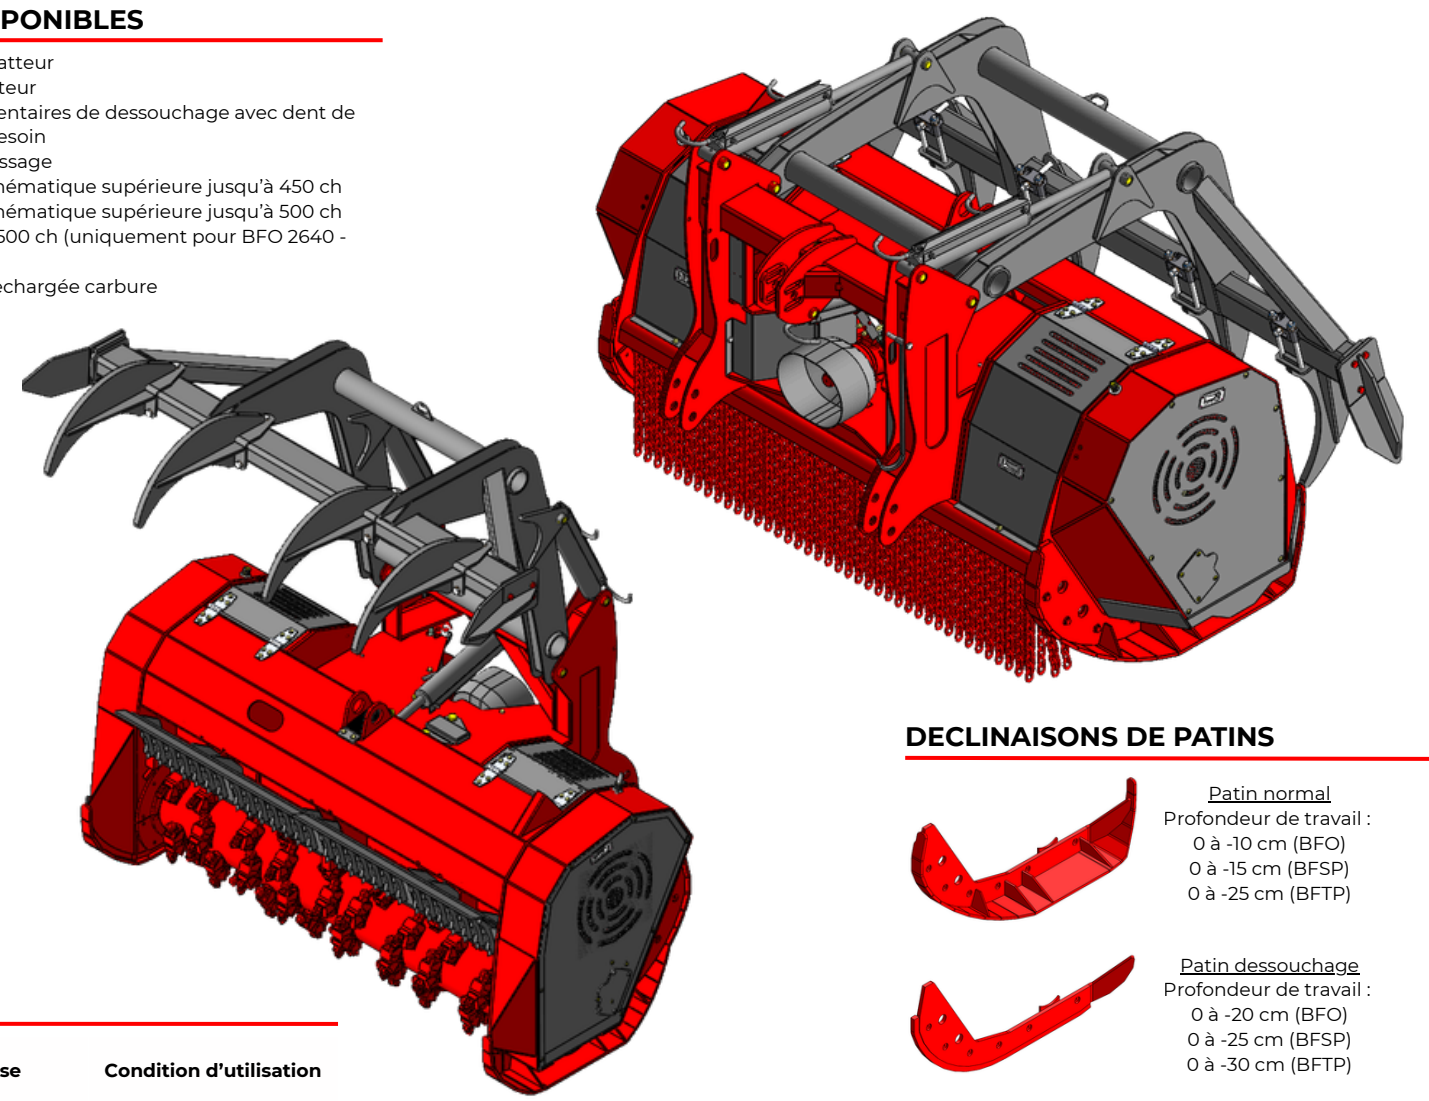

DECLINAISONS DE PATINS

Patin normal
Profondeur de travail :
0 à -10 cm (BFO)
0 à -15 cm (BFSP)
0 à -25 cm (BFTP)

Patin dessouchage
Profondeur de travail :
0 à -20 cm (BFO)
0 à -25 cm (BFSP)
0 à -30 cm (BFTP)

BUGNOT FR

Tél : +33 3 25 01 31 18
Mail : infoplus@bugnot.com

BUGNOT NA

Tél : (613)-678-0405
Mail : info@bugnot.ca