

OBL'X

BUGNOT **52**




BROYEUR DE PIERRES 280 - 500 CH



BROYEUR DE PIERRES

OBL'X

 280 - 500 ch

 0 à -35 cm

Broyeur de pierres s'attelant sur tracteur de 280 - 500 ch. L'OBL'X est un broyeur conçu pour les travaux agricoles, construction de chemins, plateformes et travaux publics avec une profondeur comprise entre 0 et -35 cm.
Il se décline en quatre modèles : 2720 - 3000 - 3280 - 3560

BUGNOT 

MODELE	2720	3000	3280	3560
Puissance minimale (ch)	280	300	320	340
Puissance maximale (ch)	500			
PDF (tr/min)	1000			
Largeur du rotor (mm)	2250	2530	2810	3090
Largeur de travail (mm)	2690	2970	3250	3530
Profondeur de travail (cm)	0 à -35			
Poids (kg)	6040	6440	6880	7280
Diamètre du rotor (mm)	530 (équipé en masses P3)			
Nombre de masses	32 ou 64	36 ou 72	40 ou 80	44 ou 88

EQUIPEMENT DE SERIE

L'entraînement de ce broyeur est réalisé par le biais d'une cascade de pignons sur amortisseur.

Enclume mobile indépendante

La distance entre les masses et les enclumes est réglable, l'usure des masses peut être compensée en rapprochant les enclumes.

Capot rotor hydraulique

Celui-ci permet de gérer la projection du produit broyé.

Rotor B140

Géométrie en V pour écarter le produit broyé.

Patin hydraulique réglable

Amplitude de 160 mm

Manomètre de pression

La sensibilité de la sécurité des enclumes est contrôlable et visible depuis le poste de conduite grâce à un manomètre.

Boîtier mécanique (maximum 450 ch)

Attelage boulonné :

CAT 2-3-4/Quick attach


Double rangée de chaînes

Tôles d'usure boulonnées

Présence de celles-ci dans le châssis du broyeur.


OPTIONS DISPONIBLES

- Centrale de graissage
- Compteur horaire vibration ou électronique
- 3e et 4e rangées de chaînes
- Rideau caoutchouc
- Puissance maximale 500 ch au lieu de 450 ch
- Défecteurs avant
- Fraisage (rotor BB140 + masse spécifique)
- Rabatteur forestier hydraulique (avec griffe ou rouleau)
- Rechargement sur bride (unité) et carbure avec racleur (4 brides)
- Plaquette carbure sur bride (unité) et carbure avec racleur (4 brides)

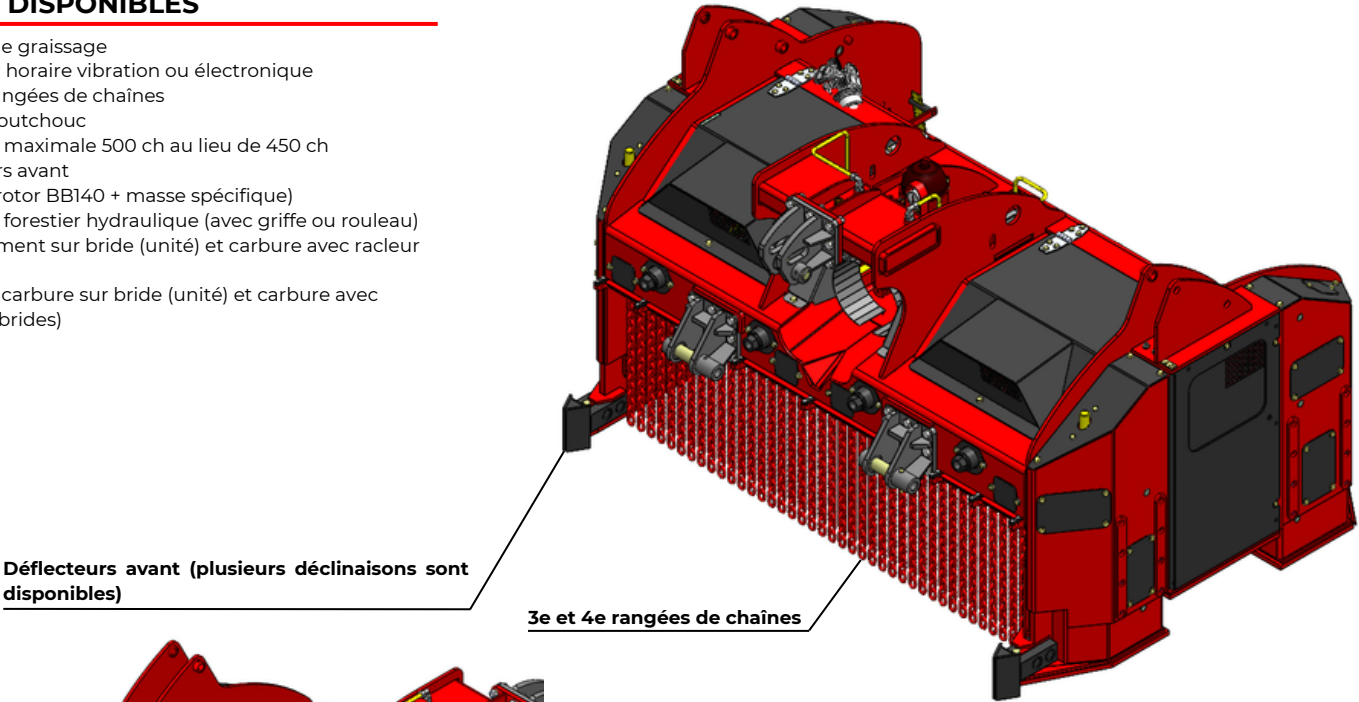


Défecteurs avant (plusieurs déclinaisons sont disponibles)


3e et 4e rangées de chaînes

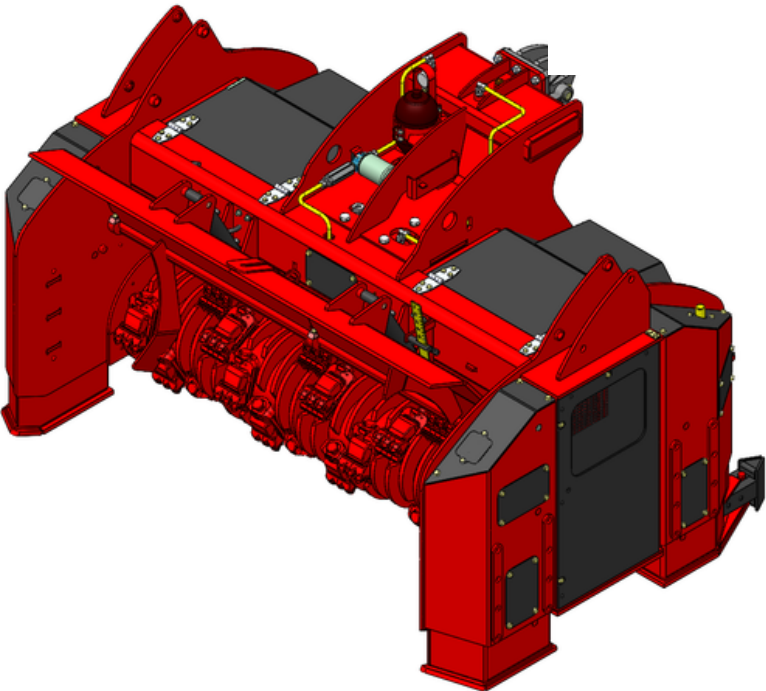


DECLINAISONS DES DEFLECTEURS AVANT



Défecteur




Elargisseur



Dent de pénétration

ROTORS COMPATIBLES

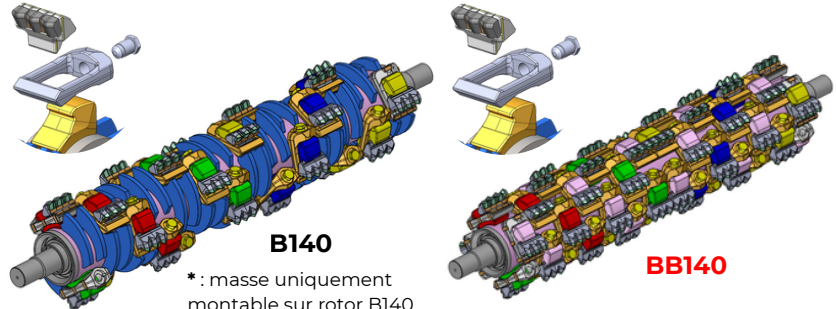


B140

BB140

* : masse uniquement montable sur rotor B140

MASSSES COMPATIBLES

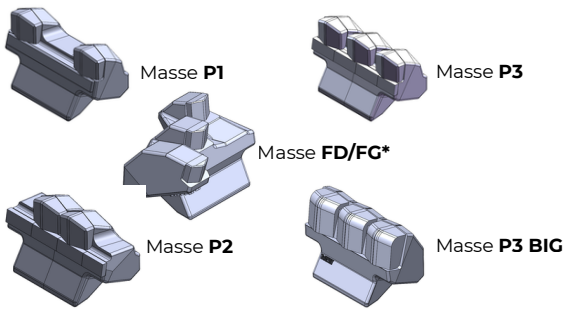

Masse P1

Masse P3

Masse FD/FG*

Masse P2

Masse P3 BIG

CONDITION D'UTILISATION DES MASSES

Masse	Condition d'utilisation
FD/FG	Bois
P1/P2	Bois et pierres
P2 BIG/P3/P3 BIG	Pierres

BUGNOT FR



Tél : +33 3 25 01 31 18
Mail : infoplus@bugnot.com

BUGNOT NA



Tél : (613)-678-0405
Mail : info@bugnot.ca