

BROYER, DÉCHIQUETER, ROGNER...



SUPER GLOUTON

BROYEURS COMPOSTEURS AVEC ROULEAU D'AMENAGE
À ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE POUR FACILITER L'ENTRÉE
DES BRANCHES DANS LE BROYEUR



COMPOSTEZ
vos tailles de haies, branchages, etc.,
jusqu'à 10 cm

BUGNOT 


SUPER GLOUTON



OPTION : Roue avant pivotante avec voie avant élargissable manuellement 136 cm hors tout



**À DÉPLACEMENT AUTONOME
2 ROUES MOTRICES ARRIÈRES
ET 2 ROUES PIVOTANTES AVANT**

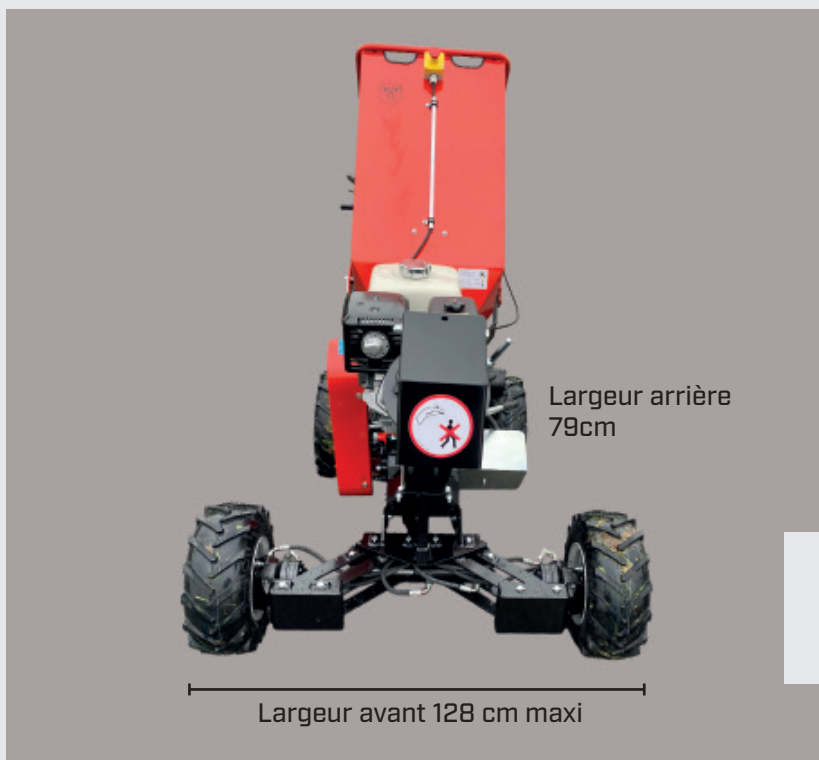

**4 ROUES MOTRICES
VOIE AVANT ELARGISSABLE**



SUR PORTEUR À CHENILLES

SUPER GLOUTON 3P


Ø admissible maxi 10 cm

Entraînement par cardan du tracteur



Super Glouton porté 3 points aménagé hydraulique

Position transport

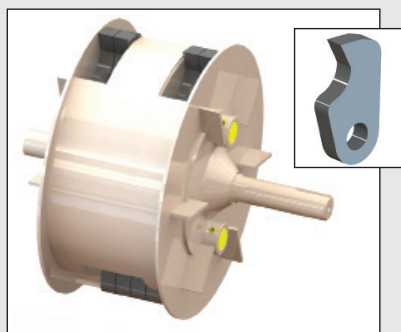

Rotor de Glouton avec fléaux mobiles :

Rotor avec 8 fléaux mobiles qui s'esquivalent pour éviter toute casse en cas de présence de corps étrangers (agrafes, clous, pierres, etc.) et 1 contre lame.

Idéal pour taille de haies, feuillus, troènes, thuyas, bois raméaux fragmentés (BRF).

Compostage rapide car le bois est déchiqueté.

SUPER GLOUTON SUR PORTEUR

Ø admissible maxi 10 cm


Position travail



Point de pivot pour rotation du broyeur

Super Glouton sur porteur avec entraînement hydraulique du rotor et du rouleau ameneur

Position transport

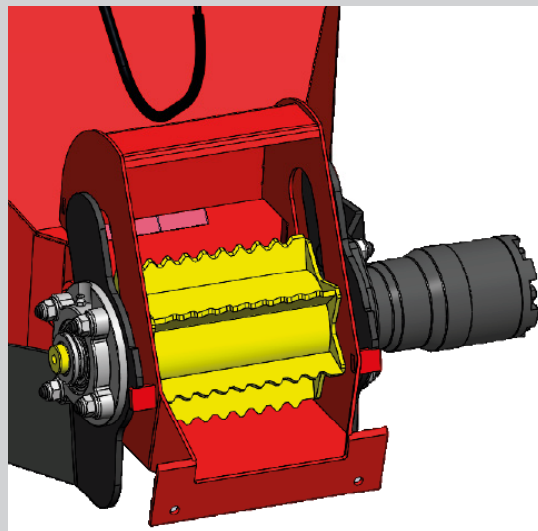

Ameneur à deux bras



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SUPER GLOUTON



Super Glouton

Ø maxi admissible (cm)	10						
Largeur d'entrée du rotor (cm)	14						
Largeur d'entée de la trémie (H x L) (cm)	54 x 41						
Outils	8 Fléaux						
Contre Lame	1 Contre Lame						
Ejection	Ejection avec déflecteur orientable latéralement et en hauteur						
	Automoteur avec fléaux					Porté avec fléaux	
Entrainement rouleau d'amenage	Utilisation de l'hydraulique du super glouton et commande Avant Stop Arrière					Utilisation de l'hydraulique du porteur et commande Avant Stop Arrière	
Dimension LxLxh (cm)	211x79x147					234x95x154	
Moteur	Honda GX390 11,7 ch ou / Vanguard 14ch ou / Vanguard 18 bi-cylindres					Prise de force 540 t/min puissance 15 à 35cv	Entraînement hydraulique Mini 45 L/min Maxi 70l/min
Moyen de déplacement	2 roues motrices Ø425; 2 roues pivotantes Ø260 ; option voie avant élagissable		4 roues motrices Ø425 dont 2 élargissables à 1m30 hydrauliquement		Chenilles		Sur relevage Cat 1
Démarrage moteur	Manuel	Electrique	Manuel	Electrique	Manuel	Electrique	Entrainement hydraulique
NO STRESS	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Option avec alimentation 12V du porteur
Poids (Kg) approximatif	235	300	310	330	292	312	208
							255

Ne pas jeter sur la voie publique - Vidéome - 03.80.65.92.00 / Document non contractuel / Version (FR) - 04-2026

BUGNOT 52

FRANCE

BUGNOT 52
Rue de la Batterie • F-52270 Roches Bettaincourt
Tél. [+33] 3 25 01 31 18
e-mail : infoplus@bugnot.com

DEUTSCHLAND

BUGNOT Zweigniederlassung
Braunsroda 46 • D-06647 AN DER POSTSTRASSE
Tél. [+49] 034467404065
e-mail : bugnot@web.de

www.bugnot.com